

5200 WALL SEALER

นิปปอน 5200 วอลซีลเลอร์ รองพื้นปูนใหม่



กลบมิด ปิดดี จบไว!



ปรากฏการณ์ใหม่จากนิปปอนเพนต์

นิปปอน 5200 วอล ซีลเลอร์ กลบพื้นผิวดีเยี่ยมแตกต่างจากรองพื้นทั่วไป

สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรพิเศษ ที่จะเสริมผนังบ้านให้สวยเรียบเนียน
ทาได้ทั้งผนังภายในและฟ้าเพดาน





5200 WALL SEALER

สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรพิเศษ
ทาได้ทั้งผนังภายในและฟ้าเพดาน



ANTI-FUNGUS & ALGAE
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



NO LEAD & NO MERCURY
ปลอดสารตะกั่วและปรอท



EASY APPLICATION
ใช้งานง่าย



ALKALI RESISTANCE
ทนต่อด่างได้ดี

คุณสมบัติที่เหนือกว่า


นิปปอน 5200 วอลล์ ซีลเลอร์ ที่เต็มไปด้วยคุณภาพที่แตกต่างจากสีรองพื้นทั่วไป พลาสติกจากกาวสูตรพิเศษเฉพาะนิปปอนเพนต์ ที่ถูกออกแบบให้เน้นการกลบพื้นผิว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสีทับหน้า และยังให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน



กลบพื้นผิวดีเยี่ยม



ฟิล์มสีเรียบเนียน

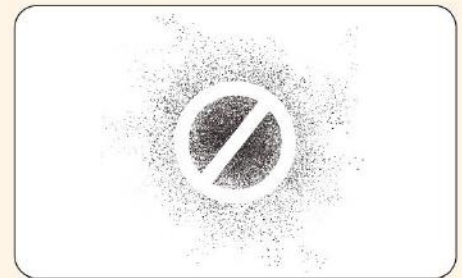

ทนต่อด่าง

ภาพจำลองจากผลทดสอบจริง โดยนิปปอนเพนต์

รองพื้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้สีทับหน้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น



เหมาะสำหรับ พื้นผิวภายในอาคาร สำหรับพื้นปูนใหม่ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน

1. ขูดลอก กำจัดฟองและทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมัน และกั๊กให้แห้งสนิท
2. ทารองพื้น NIPPON 5200 WALL SEALER (นิปปอน 5200 วอลล์ ซีลเลอร์) จำนวน 1 เที่ยว
3. เพื่อประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ทากับหน้า Nippon Hybrid Gold (นิปปอน ไฮบริด โกลด์) จำนวน 2 เที่ยว

ชนิด	ลักษณะฟิล์มสี	พื้นที่การทา (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	การจือจาง	การเคลือบสี	จำนวนเที่ยว	การแห้งตัว (ที่ 30°C)	ขนาดบรรจุ
สูตรน้ำ	ขาวด้าน	35 - 40	เจือจางด้วย น้ำสะอาด ประมาณ 5 - 10% โดยปริมาตร	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี	1 เที่ยว	สีแห้งที่ผิว 15 - 20 นาที สีแห้งทาบได้ 2 ชั่วโมง	1 แกลลอน 5 แกลลอน



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร: 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 <http://www.nippondeco.com>
<http://www.facebook.com/NipponPaintDecor>