

นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ Hybrid Gold



กลบดี เก็บเร็ว
จบไว ใช้เลย!

สีทนทานทั่วไ



ปรากฏการณ์ใหม่จากนิปปอนเพนต์

นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ ที่เน้นการกลบพื้นผิวที่เหนือกว่า

สีน้ำ สูตรพิเศษ สำหรับภายใน ทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน
Acrylic Emulsion Paint for Interior Wall & Ceiling





นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ Hybrid Gold

สีน้ำ สูตรพิเศษ สำหรับภายใน
ทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน



ANTI-FUNGUS & ALGAE
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



NO LEAD & NO MERCURY
ปลอดสารตะกั่วและปรอท



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นสีน้ำทาภายในสูตรพิเศษที่ดูออกแบบมาโดยเฉพาะ:



กลบพื้นผิวดีเยี่ยม



ทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน



ทาสีที่ได้นานกว่า


ภาพจำลองจากผลทดสอบจริง โดยนิปปอนเพนต์




แบรนด์คู่แข่ง 1

นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์

แบรนด์คู่แข่ง 2

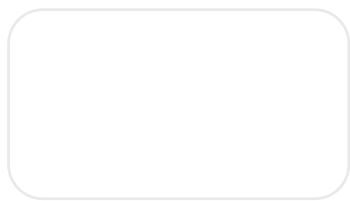

1001 Brilliant White



A8000 Pearl White

เหมาะสำหรับ ใช้เคลือบตกแต่งและปกป้องพื้นผิวภายในอาคาร สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และโฟมบอร์ดเมนต์บอร์ด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน

1. ขูดลอก กำจัดฝุ่นผง และทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมัน และกาวให้แห้งสนิท
2. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับสีรองพื้น Nippon Paint 5200 Wall Sealer (นิปปอนเพนต์ 5200 วอลซิลเลอร์) จำนวน 1 เที่ยว

ชนิด	ลักษณะฟิล์มสี	พื้นที่การทา (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	การเจือจาง	การเคลือบสี	จำนวนเที่ยว	การแห้งตัว (ที่ 30°C)	ขนาดบรรจุ
สูตรน้ำ	ด้าน	35 - 40	เจือจางด้วยน้ำสะอาด ประมาณ 10-20% โดยปริมาตร	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี	2 เที่ยว	สีแห้งที่ผิว 30 นาที สีแห้งทั่วทั้งผิว 2 ชั่วโมง	1 แกลลอน 2.5 แกลลอน 5 แกลลอน



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลทิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางเสาธง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

[f Nippon Paint Decorative](#) [@nipponpaint](#) [Nippon Paint Decorative](#)
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)



พูดคุยและติดตามข้อมูลของเราได้ที่ Facebook Fan Page